

Hako-Citymater 1200: una risposta professionale a tutte le esigenze di pulizia e manutenzione.




Versatile: Combinazione unica di spazzatrice aspirante, efficiente servizio neve ed impeccabile taglio dei prati.



Lo sterzo articolato e le dimensioni compatte consentono un ottimo risultato anche in applicazioni difficili.



Potente tubo d'aspirazione manuale per la pulizia di pozzetti e dei punti non raggiungibili dalla spazzatrice (opzionale).

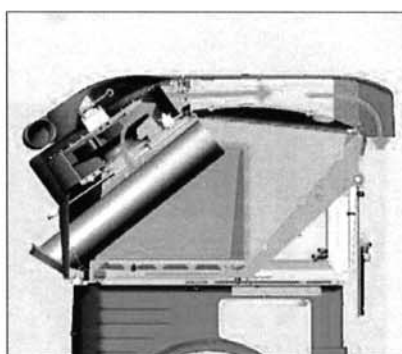

Sistema efficiente e silenzioso di scarico dell'aria aspirata. Riduzione del rumore fino a 99 dB (opzionale).

Dati tecnici Hako-Citymaster 1200

Motore: diesel YANMAR 4 cilindri con raffreddamento ad acqua; 35,4 kW a 3000 giri/min, tarato a 33kW a 2400 giri/min; iniezione diretta, cilindrata 2189 cc. Capacità del serbatoio 60 lt; conforme alla Direttiva 97/68/EEC § 2

Trasmissione: idrostatica con trazione sulle 4 ruote motrici. Controllo di marcia con regolazione automatica del carico in avanzamento e durante il lavoro. Settaggio della velocità del motore (limitazione della rumorosità). Cambio differenziale (opzionale).

Velocità: di traslazione 0-25 km/h, di lavoro 0-13 km/h, retromarcia 0-12 km/h

Telaio: articolato idraulicamente. Sistema integrato di bilanciamento per un'ottimale capacità di avanzamento in salita.

Ruote: standard: 195 R 14 C; opzionali: 26.00 x 12.00 Trelleborg T 539 per prato. Altri tipi di pneumatici a richiesta.

Freni: impianto frenante idrostatico alla guida. Aggiuntivo freno di servizio idraulico. Freno di stazionamento meccanico.

Cabina: confortevole con sedile a cuscino d'aria e regolabile in base al peso. Sistema ergonomico di controllo dei comandi. Riscaldamento ad acqua calda. Vetro anteriore schermato contro il caldo. Sportelli laterali con finestrini scorrevoli. Specchietti retrovisori regolabili dall'interno. Aria condizionata (opzionale).

Sistema spazzante: contenitore in acciaio inox da 1 m³ con dispositivo di sollevamento da 1400 mm. Ventola d'aspirazione. Sistema di ricircolo acqua. Getto d'acqua addizionale al tubo d'aspirazione e alle spazzole. Spazzole a movimento idraulico Ø 900 mm. Velocità spazzole e larghezza di lavoro regolabili dall'operatore. Paraurti sui bracci spazzola.

Accessorio anteriore: gruppo spazzante montato in fabbrica, portata 300 kg. Sistema facilitato d'aggancio al triangolo anteriore cat. 0 (opzionale). Braccia di supporto al tagliaerba (opzionale).

Accessorio posteriore: contenitore posteriore per lo spargimento di sale o sabbia, portata 400 kg. Sistema facilitato per la sostituzione del contenitore dello sporco con piattaforma idraulica mobile di carico, portata 400Kg.

Dimensioni e peso:

Lunghezza	mm	3800	Base ruote	mm	1430
Larghezza (standard/195 R14C)	mm	1190	Larghezza di lavoro	mm	978
Altezza (con cabina)	mm	1995	Capacità di scalata	mm	200
Peso a vuoto	kg	1800	Massima larghezza di pulizia	mm	2270
Peso massimo totale	kg	2500	Serbatoio acqua pulita	lt	180

Nell'ottica dello sviluppo tecnico della macchina, gli equipaggiamenti potrebbero essere modificati senza preavviso