

DIMENSIONI DI MASSIMA (in base al telaio)

Lunghezza totale

Altezza totale

Sbalzo anteriore

Sbalzo posteriore

Passo

Altezza a contenitore dei rifiuti sollevato

Altezza a contenitore dei rifiuti

Larghezza totale

Diametro di sterzata tra marciapiedi

A 4.230 mm

B 2.360 mm

C 1.148 mm

D 1.053 mm


E 2.020 mm

F 3.213 mm

2.320 mm

1.650 mm

8.500 mm

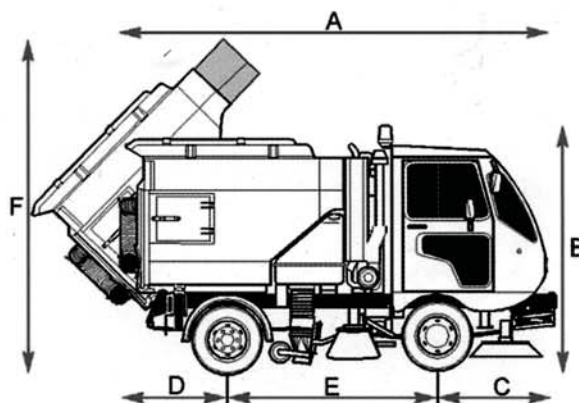

Autospazzatrice stradale aspirante modello **MINOR**

Conducibile con Patente B

TELAIO

- in acciaio, 6 ruote, trazione posteriore, asse gemellato

MOTORE

- diesel a 4 cilindri sovralimentato
- marca VM cilindrata 2.776 cc
- potenza massima 55 kW a 2.300 giri/min.
- omologato Euro 3

CABINA

- struttura in acciaio
- 2 posti con guida a destra

TRASMISSIONE

- idrostatica automotiva a controllo elettronico
- trazione anteriore
- 2 velocità selezionabili (trasferimento-lavoro)

STERZO

- sull'asse anteriore con servosterzo

FRENI

- anteriori: a disco
- posteriori: a tamburo
- comando a pedale servoassistito

SISTEMA DI RACCOLTA

- ventola di aspirazione in acciaio diametro 700 mm
- portata max 7.000 mc/h
- bocca di aspirazione in acciaio larghezza 550 mm

CASSONE RIFIUTI

- in acciaio anticorrosione
- capacità effettiva di carico 2 mc
- scarico per ribaltamento posteriore altezza 800 mm
- versione con scarico in quota capacità 1,6 mc


ABBATTIMENTO POLVERI

- funzionamento ad acqua mediante elettropompa ed ugelli nebulizzatori sulle spazzole e nel condotto di aspirazione
- serbatoio in acciaio inox capacità 420 litri

PRESTAZIONI

- larghezza di spazzamento da 550-2.170 mm
- velocità di lavoro 16 km/h
- velocità di trasferimento 70 km/h

PISTA DI PULIZIA MINOR

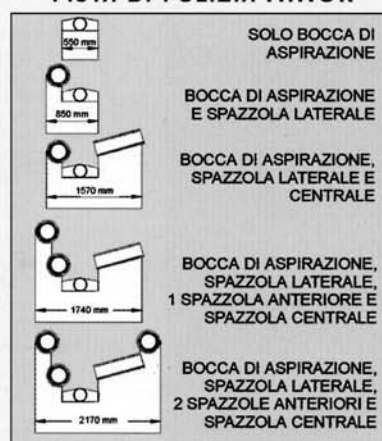

ACCESSORI A RICHIESTA

- impianto aria condizionata
- lavaggio manuale alta pressione
- lavaggio strade alta pressione
- telecamera
- tubo manuale aspirante

La Sicas si riserva in qualunque momento di modificare le suddette caratteristiche tecniche qualora ciò sia imposto dalle Normative vigenti.